



Separator (azył kanalizujący ruch) wykonany z prefabrykowanych elementów segmentowych o wymiarach segmentu min. 500 mm x 500 mm x 105 mm barwy czerwonej z obwolutą barwy białej – odblaskowej, azyły montowane do podłoża za pomocą śrub stalowych min. długości 140 mm.

Element narożny.

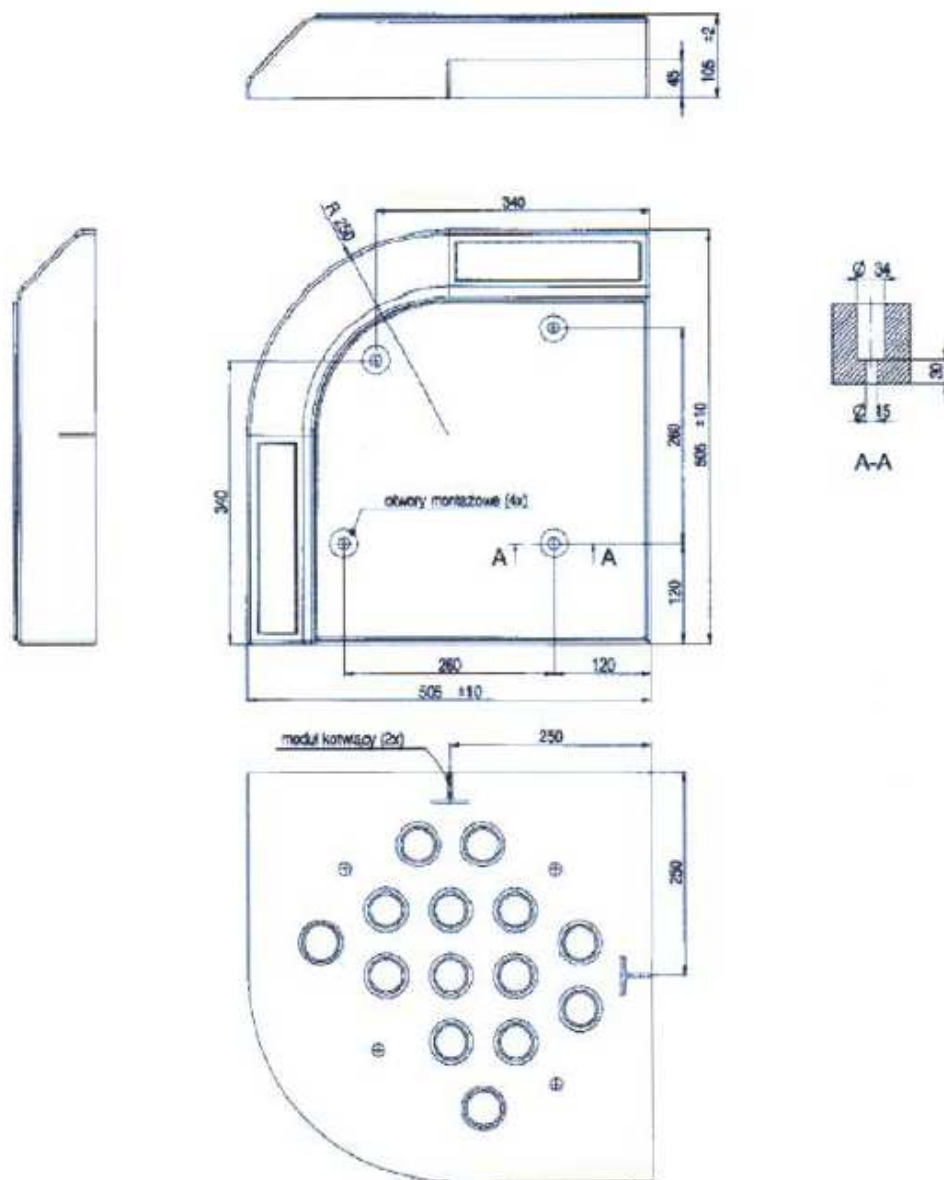

Element środkowy zewnętrzny.

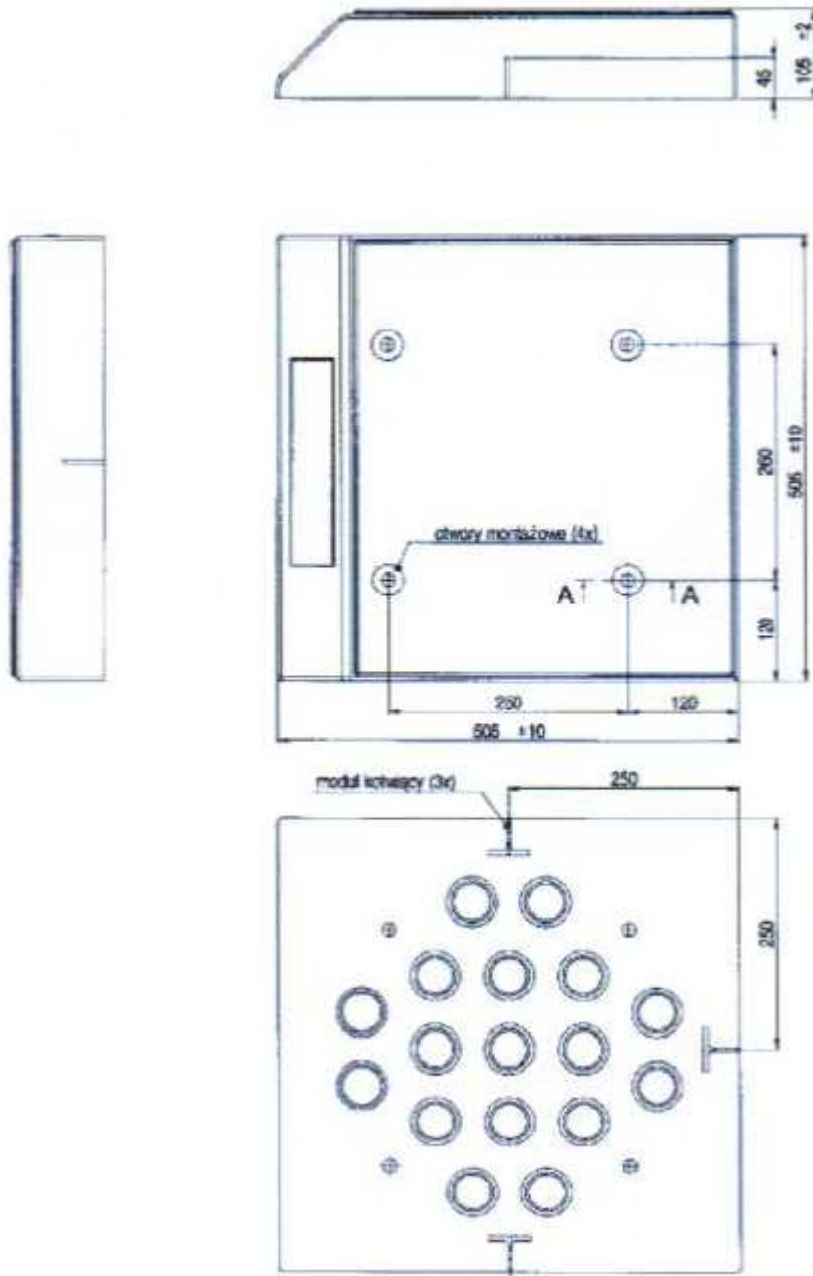

Element środkowy wewnętrzny.

